

**TÊTE D'ASPERSION / TÊTE DE DOUCHE OCULAIRE
EYEWASH HEAD**




CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Le modèle EU-SP-11FC est une tête d'aspersion en ABS vert avec réducteur de pression intégré. Cela garantit un flux d'eau unique, doux et régulier pour une pression d'eau allant de 30 à 90 psi (2,1 à 6,2 bar). Le contrôle du débit est facilement accessible pour le nettoyage. Alimentation : 1/4" IPS.

Model EU-SP-11FC is a Soft-Flo ABS plastic anti-surge eyewash head in Safety Green, with a built-in 1.2 gpm (4.5 L) automatic pressure compensation flow control. This assures a single, soft-and-steady stream of water for flowing water pressure ranging from 30 to 90 psi (2.1 to 6.2 bar). Flow control is easily accessible for cleaning. Supply: 1/4" IPS.

**PRODUITS COMPATIBLES /
COMPATIBLE PRODUCTS**

EU-7100B	EU-7763
EU-7100BT	EU-8225
EU-7101	EU-8225CRP
EU-7260	EU-8300
EU-7260B	EU-8300.157
EU-7260BT	EU-8300.157CRP
EU-7261	EU-8300.158
EU-7431FP	EU-8300.158CRP
EU-7433FP	EU-8300CRP
EU-7460	EU-8300FP
EU-7460B	EU-8320
EU-7460BT	EU-8320CRP
EU-7461	EU-8336
EU-7602.10.2	EU-8346
EU-7602.10TW	EU-8346CRP
EU-7613	EU-8400
EU-7720	EU-8400FP
EU-7752	EU-8560
EU-7760	EU-8721.01.12
EU-7760B	EU-8810SS
EU-7760BT	EU-SP-62FC
EU-7761	EU-SP-9095

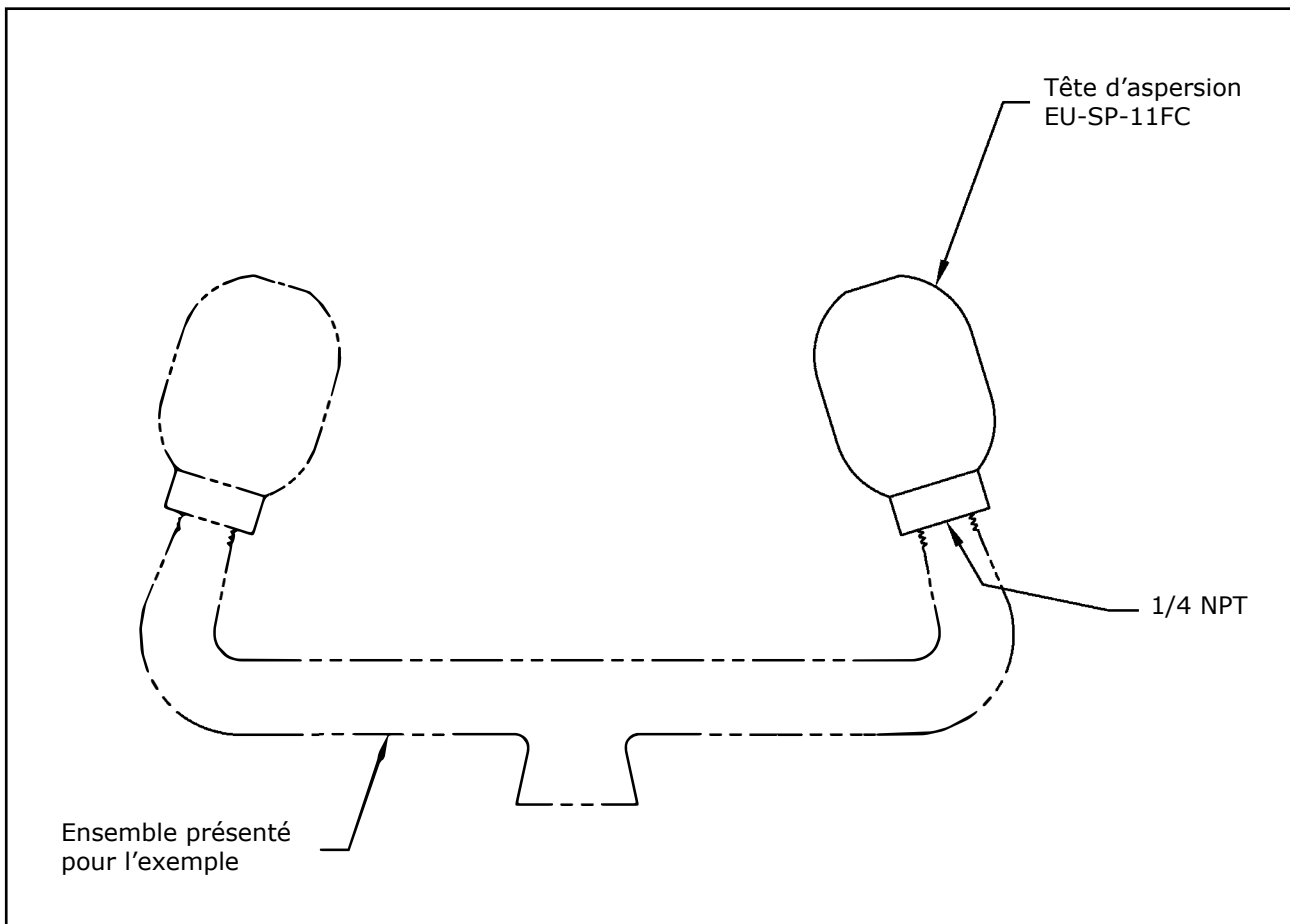

NOTES :

1- Le modèle EU-SP-11FC est conçu pour un débit de 1,2 GPM.

2- **Instructions de montage :**

Étape 1 : Retirez l'ancienne tête d'aspersion.

Étape 2 : Assurez-vous que le filetage est propre.

Étape 3 : Vissez la nouvelle tête d'aspersion à la main. N'utilisez pas de produit d'étanchéité pour tuyauterie (cela pourrait endommager la tête de lavage). Un ruban téflon peut-être utilisé mais il n'est pas obligatoire.

Étape 4 : Ouvrez la vanne et vérifiez.